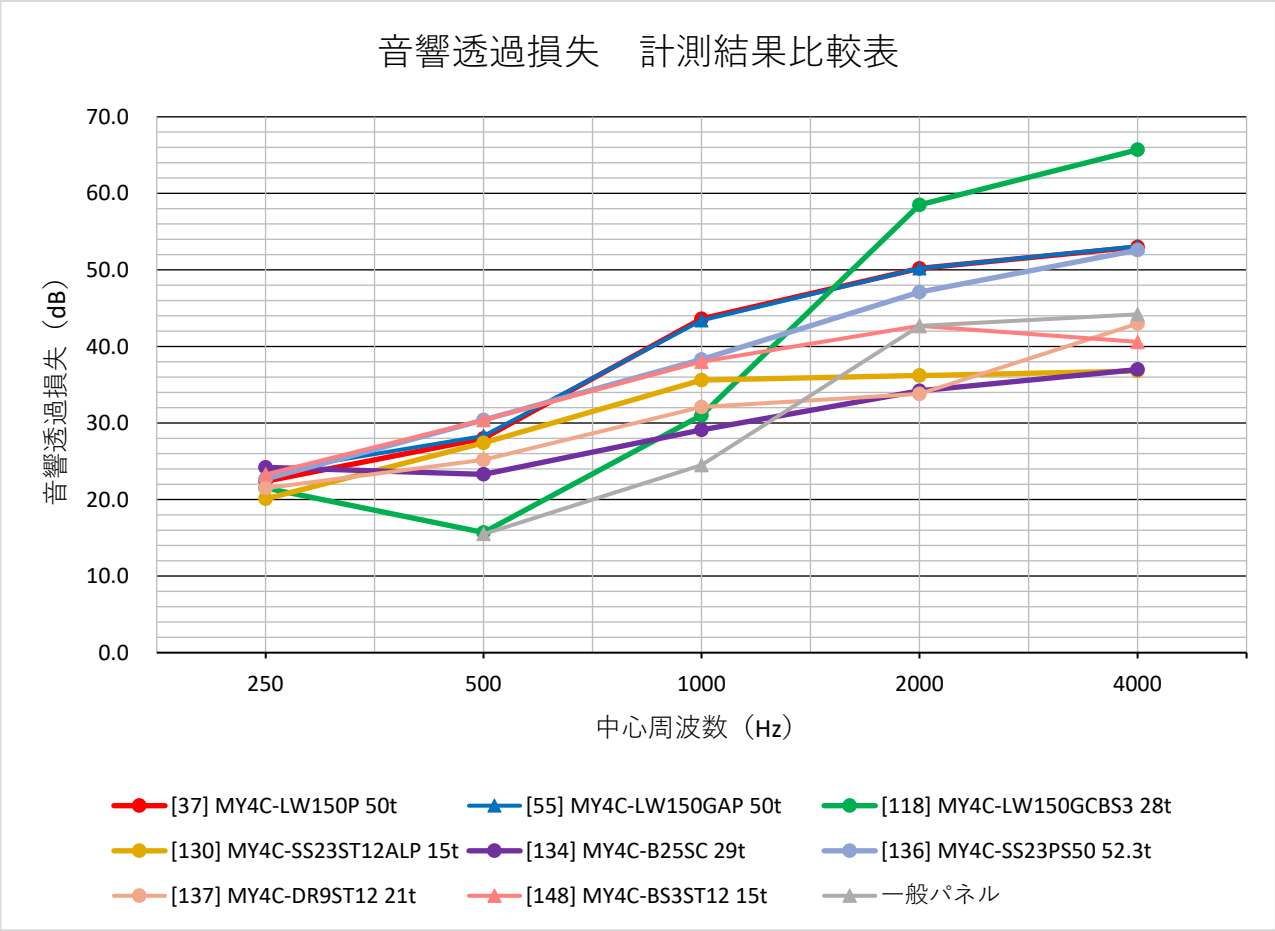

型式	オクターブバンド中心周波数(Hz)				
材質	250	500	1000	2000	4000
[37] MY4C-LW150P 50t アルミ板2t LW50t アルミ吸音材1.3t	22.4	28.0	43.6	50.2	53.0
[55] MY4C-LW150GAP 50t アルミ板2t LW50t GC アルミパンチング0.5t	23.6	28.3	43.4	50.2	53.1
[118] MY4C-LW150GCBS3 28t 防炎シート3t LW25t GC	21.5	15.7	31.0	58.5	65.7
[130] MY4C-SS23ST12ALP 15t SS2.3t LW硬板12t アルミパンチング0.5t	20.1	27.4	35.6	36.2	36.8
[134] MY4C-B25SC 29t 防音シート1t 防炎シート3t ウレタン吸音材25t	24.2	23.3	29.1	34.2	37.0
[136] MY4C-SS23PS50 52.3t SS2.3t 気泡CO50t	22.7	30.4	38.3	47.1	52.6
[137] MY4C-DR9ST12 21t 準不燃複層材9t LW硬板12t	21.5	25.2	32.1	33.8	43.0
[148] MY4C-BS3ST12 15t 防音シート3t LW硬板12t GC	23.3	30.4	38.0	42.7	40.6
一般パネル SS2.3t GW SSパンチング0.5t		15.5	24.5	42.7	44.2

社内試験結果比較表　　透過損失　単位:(dB)

	250	500	1000	2000	4000	AP
試験音源 4000Hz	46.6	46.7	65.7	93.4	102.1	102.6

等価騒音レベル　単位:(dB)